

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
24. Juni 2004 (24.06.2004)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2004/052592 A1**

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: **B23Q 17/22**,  
3/18, B24B 41/06, B23B 31/02
- (72) Erfinder; und  
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **MARQUART, Uwe**  
[DE/DE]; Untere Schlosshalde 29, 78351 Bodman (DE).
- (21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP2003/013617**
- (74) Anwälte: **GAHLERT, Stefan** usw.; Witte, Weller & Partner,  
Postfach 10 54 62, 70047 Stuttgart (DE).
- (22) Internationales Anmeldedatum:  
3. Dezember 2003 (03.12.2003)
- (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,  
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,  
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:  
102 59 257.8 11. Dezember 2002 (11.12.2002) DE
- Veröffentlicht:  
— mit internationalem Recherchenbericht  
— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden  
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen  
eintreffen
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme  
von US): **MARQUART, Ingeborg** [DE/DE]; Untere  
Schlosshalde 29, 78351 Bodman (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DEVICE AND METHOD FOR CENTRALLY TIGHTENING ROTATINGLY DRIVABLE PARTS

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM ZENTRIERTEN SPANNEN VON ROTIEREND ANTREIBBAREN TEILEN

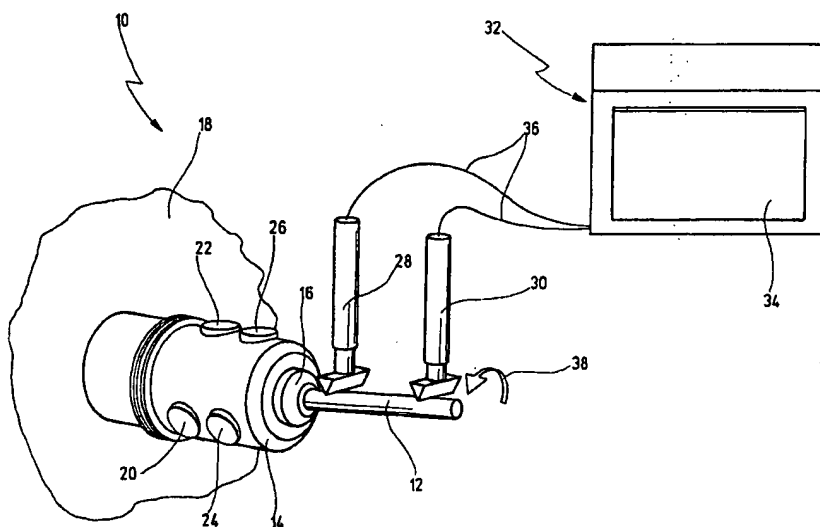

(57) Abstract: The invention relates to a device and a method for centrally tightening rotatingly drivable parts (12). Said device comprises a tightening and adjusting device (14) which comprises at least three units (20, 22, 24, 26) for tightening and adjusting the part (12), whereby at least two of said units (22, 22, 24, 26) comprise a control device for defined adjustment in a radial direction according to a control value. A measuring device (28, 30) is provided in order to detect deviations of the part (12) from concentricity and a calculation device (32) is provided in order to calculate the control values for the control devices, the control values being necessary in order to obtain concentricity of the tightened part (12).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/052592 A1



*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

---

**(57) Zusammenfassung:** Es werden eine Vorrichtung und ein Verfahren zum zentrierten Spannen von rotierend antreibbaren Teilen (12) mit einer Sparmund Justiereinrichtung (14) angegeben, die mindestens drei Einheiten (20, 22, 24, 26) zum Spannen und Justieren des Teils (12) aufweist, von denen mindestens zwei (22, 22, 24, 26) Stelleinrichtungen zur definierten Verstellung in Radialrichtung um eine Stellgröße aufweisen, wobei eine Messeinrichtung (28, 30) vorgesehen ist, um Abweichungen des Teils (12) vom Rundlauf zu erfassen und um Mittel zu einer Recheneinrichtung (32) die Stellgrößen für die Stelleinrichtungen zu errechnen, die zur Erzielung eines Rundlaufs des gespannten Teils (12) erforderlich sind.

Vorrichtung und Verfahren zum zentrierten  
Spannen von rotierend antreibbaren Teilen

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zum zentrierten Spannen von rotierend antreibbaren Teilen.

In der Fertigungstechnik müssen zahlreiche Teile in mehreren Bearbeitungsvorgängen nacheinander bearbeitet werden. So ist z.B. bei der Herstellung von Fräswerkzeugen möglicherweise erst ein Dreh- oder Schleifvorgang notwendig, woraufhin anschließend

Nuten eingefräst werden müssen. Hierbei ist es erwünscht, dass die Nuten korrekt bezüglich der Längsachse des betreffenden Fräswerkzeuges ausgerichtet sind.

Das zentrierte Einspannen eines solchen Teils stellt immer ein Problem dar. Hierbei wird meist versucht, manuell eine Justierung des eingespannten Teils zur Erreichung eines korrekten Rundlaufs durchzuführen, indem z.B. Korrekturen mittels Hammer-schlägen oder in ähnlicher Weise vorgenommen werden.

Des weiteren ist es insbesondere bei Fräswerkzeugen mit hohen Spindeldrehzahlen erwünscht, die betreffenden Fräswerkzeuge zentriert einzuspannen, so dass sich ein korrekter Rundlauf ergibt. Hierzu ist es zwar bekannt, auch sehr kleine Werkzeuge z.B. mittels eines Schrumpfspannfutters mit hoher Kraft und hoher Genauigkeit einzuspannen, jedoch können wiederum Spannfehler beim Einspannen des Schrumpfspannfutters etwa an der Frässpindel auftreten.

Vor diesem Hintergrund besteht die Aufgabe der Erfindung darin, eine Vorrichtung und ein Verfahren zum zentrierten Spannen von rotierend antreibbaren Teilen zu schaffen, womit auf möglichst einfache Weise eine möglichst genaue Ausrichtung des gespannten Teils bezüglich des Rundlaufs ermöglicht wird.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Vorrichtung zum zentrierten Spannen von rotierend antreibbaren Teilen gelöst mit einer Spann- und Justiereinrichtung, die mindestens drei Einheiten zum Spannen und Justieren des Teils aufweist, von denen mindestens zwei Stelleinrichtungen zur definierten Verstellung in Radialrichtung um eine Stellgröße aufweisen, mit einer

Messeinrichtung zur Erfassung von Abweichungen des Teils vom Rundlauf, und mit einer Recheneinrichtung zur Berechnung der für die Stelleinrichtungen notwendigen Stellgrößen, um einen Rundlauf des gespannten Teils zu erreichen.

Hinsichtlich des Verfahrens wird diese Aufgabe ferner durch ein Verfahren zum zentrierten Spannen von rotierend antreibbaren Teilen gelöst, bei dem das Teil in einer Spann- und Justiereinrichtung mittels mindestens zweier Justiereinheiten zum Spannen und Justieren, sowie mindestens einer Spanneinheit eingespannt wird, dann rotierend angetrieben wird, die Abweichungen vom Rundlauf gemessen und in Stellgrößen umgerechnet werden, um die die Justiereinheiten verstellt werden müssen, um einen Rundlauf des Teils zu erreichen.

Die Aufgabe der Erfindung wird auf diese Weise vollkommen gelöst.

Erfindungsgemäß wird es nämlich nunmehr ermöglicht, an einem bereits eingespannten Teil mittels einer Messeinrichtung die Rundlaufabweichungen zu erfassen und in Stellgrößen umzusetzen, um die die Justiereinrichtungen definiert verstellt werden müssen, um einen korrekten Rundlauf zu erhalten.

Vorzugsweise weist hierzu die Spann- und Justiereinrichtung einen ersten Satz von drei Einheiten zum Spannen und Justieren auf, sowie einen zweiten Satz von Einheiten zum Spannen und Justieren auf, der gegenüber dem ersten Satz von Einheiten in Axialrichtung versetzt angeordnet ist. Auf diese Weise wird es ermöglicht, ein eingespanntes Teil sowohl bezüglich eines Tau-

melschlages als auch bezüglich eines Parallelschlages korrekt auf einen Rundlauf zu justieren.

Vorzugsweise weist hierbei jeder Satz von Einheiten jeweils zwei mit Stelleinrichtungen versehene Justiereinheiten sowie eine Spanneinheit auf, wobei die Einheiten in gleichmäßigen Winkelabständen zueinander versetzt angeordnet sind.

Während die Spanneinheit lediglich als Widerlager beim Spannen bzw. Justieren dient, erfolgt die eigentliche Justierung hierbei mittels der Justiereinheiten.

Hierbei weisen die Justiereinheiten vorzugsweise radial verstellbare Stößel auf, während die Spanneinheiten vorzugsweise radial spannbare Stößel aufweisen.

Somit ist das zu spannende Teil zwischen zwei Sätzen von jeweils drei Spannpunkten in zwei axial gegeneinander versetzten Ebenen aufgenommen, womit sich eine besonders einfache Justierung bezüglich eines Taumelschlages und eines Parallelschlages ergibt.

Hierbei weisen die Justiereinheiten vorzugsweise mittels Stellschrauben oder eines Stellantriebs radial verstellbare Stößel auf. Somit können die Stößel der Justiereinheiten formschlüssig auf die Sollposition gebracht werden. Dagegen wird die Spannkraft an den Spanneinheiten vorzugsweise über Spannfedern aufgebracht, so dass die Spanneinheiten nachgeben können, sofern mittels der verstellbaren Stößel der Justiereinheiten Lageveränderungen vorgenommen werden müssen.

In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung weisen die Stelleinrichtungen eine Untersetzung auf.

Durch eine derartige Maßnahme wird eine besonders feinfühligere Einstellung zur Erreichung eines korrekten Rundlaufes ermöglicht.

Hierzu kann jede Stelleinrichtung bspw. ein Differentialgewinde mit zwei Gewinden mit unterschiedlicher Steigung aufweisen, deren Wegdifferenz in einen Stellweg zur radialen Verstellung umgesetzt wird.

Dies ermöglicht eine besonders genaue und feinfühligere Verstellung, so dass bspw. eine definierte Winkelverdrehung einer Justiereinheit mittels einer Stellschraube oder eines Stellantriebs in einen sehr geringen radialen Stellweg umgesetzt werden kann.

Hierbei wirkt vorzugsweise das zweite, vom ersten Gewinde angetriebene, Gewinde über einen Stellkonus mit einer Konusaußenfläche auf eine Mehrzahl von Kugeln, die ferner an einer feststehenden Konusinnenfläche geführt sind, wobei die Kugeln auf den Stößel wirken, um durch eine seitliche Ausweichbewegung entlang der beiden Konusflächen eine weitere Untersetzung einer Verstellbewegung der Stelleinrichtung zu bewirken.

Durch diese Maßnahme wird durch die weitere Untersetzung eine noch feinfühligere Justierung ermöglicht, wobei gleichzeitig durch die Kugelübertragung auf den Stößel eine Ausrichtung auf die Stößelachse sichergestellt werden kann, so dass Kippfehler vermieden werden.

Hierbei wirken die Kugeln vorzugsweise auf einen Flansch, an dem der Stößel ausgebildet ist.

Ferner ist hierbei vorzugsweise der Flansch durch mindestens ein erstes Federelement in Radialrichtung nach außen gegen die Kugeln vorgespannt, wobei mindestens ein zweites Federelement vorgesehen ist, um den Stellkonus gegenüber dem Flansch in Radialrichtung nach außen vorzuspannen.

Auf diese Weise wird eine ständige Anlage des Flansches an den Kugeln gewährleistet, während gleichzeitig eine Rückstellung des Stellkonus bei einer Radialbewegung nach außen sichergestellt ist.

In weiter vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung weisen die Spanneinheiten radial spannbare Stößel auf, die in einer gespannten Stellung durch Spannfedern in Radialrichtung nach innen beaufschlagt sind.

Auf diese Weise wird, wie vorstehend bereits erwähnt, die notwendige Nachgiebigkeit in Radialrichtung gewährleistet, wenn die Justierelemente zur Justierung des Teils durch eine Stellanrichtung um einen bestimmten Betrag verstellt werden.

In zusätzlicher Weiterbildung der Erfindung ist eine Spanneinrichtung zum Spannen des Teils vorgesehen, die mit einem Spannabschnitt in der Spann- und Justiereinrichtung aufgenommen ist.

Hierdurch wird eine konventionelle Spannung des zu spannenden Teils etwa in einem mechanischen Spannfutter, einem Schrumpfspannfutter oder z.B. in einer Spannzange ermöglicht, wobei



diese komplett gespannte Einheit mit dem Spannabschnitt in der Spann- und Justiereinrichtung eingespannt und auf Rundlauf justiert werden kann.

Auf diese Weise können Teile mit einem weiten Durchmesserbereich in einer dazu geeigneten Spanneinrichtung aufgenommen werden, die ihrerseits in der Spann- und Justiereinrichtung auf Rundlauf justiert wird. Somit wird der Spannvorgang für das zu spannende Teil von dem Justiervorgang auf Rundlauf entkoppelt, wodurch ein und dieselbe Spann- und Justiereinrichtung zum zentrierten Spannen von verschiedenartigsten Teilen verwendet werden kann.

In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung sind zwei axial zueinander versetzte Messaufnehmer zur Abtastung des Teils vorgesehen, die mit der Recheneinrichtung zur Berechnung der Stellgrößen für einen Rundlauf des Teils ohne Taumelschlag und ohne Parallelschlag gekoppelt sind.

Auf diese Weise lässt sich eine vollständige Justierung des zu spannenden Teils auf einen Rundlauf sowohl bezüglich Parallelabweichungen als auch bezüglich Taumelabweichungen gewährleisten.

Die Recheneinrichtung ist vorzugsweise mit einer Anzeige zur optischen und/oder akustischen Anzeige der Stellgrößen gekoppelt.

Auf diese Weise kann eine manuelle Justierung des eingespannten Teils aufgrund der angezeigten Stellgrößen durchgeführt werden.

Zusätzlich oder in alternativer Ausführung der Erfindung ist die Recheneinrichtung mit automatischen Stellmitteln zur automatischen Einstellung der Justiereinheiten auf Rundlauf des gespannten Teils gekoppelt.

Auf diese Weise kann eine vollautomatische Justierung des eingespannten Teils auf korrekten Rundlauf durchgeführt werden.

Hierzu kann als automatisches Stellmittel bspw. ein Schrittmotor für jede Justiereinheit vorgesehen sein.

Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale der Erfindung nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen.

Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die Zeichnung. Es zeigen:

- Fig. 1      eine perspektivische Ansicht einer erfindungsgemäßen Vorrichtung in stark vereinfachter Prinzipdarstellung;
- Fig. 2      eine teilweise geschnittene Längsansicht einer erfindungsgemäßen Spann- und Justiereinrichtung mit einem darin aufgenommenen Spannfutter zur Aufnahme eines Teils, und

Fig. 3 einen vergrößerten Schnitt durch eine der Justiereinheiten gemäß Fig. 2.

In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum zentrierten Spannen eines Teils 12 insgesamt mit der Ziffer 10 bezeichnet.

Die Vorrichtung 10 weist eine allgemein mit der Ziffer 14 bezeichnete Spann- und Justiereinrichtung auf, in die ein zu spannendes Teil 12 entweder unmittelbar eingesetzt, gespannt und zentriert werden kann. Im dargestellten Fall ist das Teil 12 jedoch in einer Spanneinrichtung 16 fest eingespannt, die ihrerseits in die Spann- und Justiereinrichtung 14 eingesetzt ist und dort gespannt und auf Rundlauf justiert wird.

Bei der Spanneinrichtung 16 kann es sich um eine beliebige Spanneinrichtung handeln, z.B. ein mechanisches Spannfutter, ein Schrumpfspannfutter oder etwa um eine Spannzange.

Die Spann- und Justiereinrichtung 14 ist ihrerseits an einem Drehantrieb aufgenommen, der in Fig. 1 lediglich schematisch mit Ziffer 18 dargestellt ist. Die Spann- und Justiereinrichtung weist jeweils drei Spann- bzw. Justiereinheiten auf, die in einer Radialebene der Spann- und Justiereinrichtung 14 aufgenommen sind, wobei zwei derartiger Sätze von Justiereinheiten bzw. Spanneinheiten in Axialrichtung versetzt hintereinander angeordnet sind.

Im in Fig. 1 dargestellten Fall sind in einer Radialebene jeweils zwei Justiereinheiten 20, 22 bzw. 24, 26 aufgenommen, während die dritte Einheit in der Figur nicht erkennbar ist. Bei der jeweils zugeordneten dritten Einheit einer Radialebene

handelt es sich um eine Spanneinheit, die lediglich ein Spannen, jedoch kein Justieren erlaubt, wie im folgenden noch näher erläutert wird.

Gemäß Fig. 1 sind zwei Messeinrichtungen 28, 30 vorgesehen, um bei einem rotierend angetriebenen Teil 12 (vgl. Pfeil 38) Abweichungen vom Rundlauf zu ermitteln. Um sowohl Abweichungen bezüglich eines Taumelschlages als auch eines Parallelschlages erfassen zu können, sind zwei Messeinrichtungen 28, 30 vorgesehen, die axial gegeneinander versetzt sind.

Es kann sich hierbei im einfachsten Fall um Messuhren handeln, deren Ausschlag in elektrische Signale umgesetzt wird, die über Leitungen 36 einer Recheneinrichtung 32 zugeführt werden.

Es versteht sich, dass natürlich beliebige Messeinrichtungen 28, 30 verwendet werden können, sofern diese die geforderte Genauigkeit liefern können. So könnte es sich bspw. auch um lasergestützte Messeinrichtungen handeln.

Von der Recheneinrichtung 32 werden die von den Messeinrichtungen 28, 30 erhaltenen Signale in Stellgrößen umgerechnet, um die die Justiereinheiten 20, 22 bzw. 24, 26 in definierter Weise verstellt werden müssen, um ein eingespanntes Teil 12 korrekt auf einen Rundlauf von annähernd Null auszurichten.

Die betreffenden Signale können einer Anzeige 34 zugeführt werden, um diese optisch und/oder akustisch für eine Bedienungsperson erkennbar zu machen. Bei den von der Recheneinheit 32 an die Anzeige 34 ausgegebenen Stellgrößen kann es sich bspw. um Winkelgrade handeln, um die an den vier Justiereinheiten 20, 22

bzw. 24, 26 vorgesehene Stellschrauben im Uhrzeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn verdreht werden müssen, um einen korrekten Rundlauf zu erhalten.

Der nähere Aufbau der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist aus den Figuren 2 und 3 zu ersehen.

Die Spann- und Justiereinrichtung 14 weist ein Gehäuse 44 auf, in dem eine Bohrung 45 zur Aufnahme eines zu spannenden Teils oder, wie dargestellt, zum Einsetzen einer Spanneinrichtung 16 vorgesehen ist. Am der Bohrung 45 gegenüberliegenden Ende des Gehäuses 44 ist ein beliebig geartetes Anschlussstück zur Befestigung der Spann- und Justiereinrichtung 14 vorgesehen. Es kann sich bspw. um einen standardisierten Spannkegel 42 handeln (wie dargestellt).

Im Bereich der Bohrung 45 des Gehäuses 44 sind jeweils drei Spann- bzw. Justiereinheiten mit einem axialen Abstand zueinander aufgenommen.

In der Zeichenebene gemäß Fig. 2 sind axial zueinander versetzt jeweils zwei Einheiten erkennbar, während die jeweils zugehörige dritte Einheit außerhalb der Zeichenebene liegt. So ist in einer ersten Radialebene eine mit Ziffer 20 bezeichnete Justiereinheit erkennbar, sowie eine zugeordnete Spanneinheit 50. In einer zweiten, dazu axial versetzten Radialebene ist eine zweite Justiereinheit 24 erkennbar, sowie eine zugehörige Spanneinheit 56.

Die Justiereinheiten 20, 24 und auch die beiden anderen außerhalb der Zeichenebene liegenden Justiereinheiten 22, 26 sind

identisch aufgebaut. Gleichermaßen sind die Spanneinheiten 50, 56 identisch aufgebaut. Die Justiereinheiten 20, 24 bzw. 22, 26 weisen Stößel 46, 48 auf, die radial in die Bohrung 45 hineinragen. In entsprechender Weise weisen die Spanneinheiten 50, 56, Stößel 52, 58 auf, die gleichermaßen radial in die Bohrung 45 hineinragen.

Insgesamt wird auf diese Weise eine Sechspunktaufnahme geschaffen, in der die Spanneinrichtung 16 mit einem Spannabschnitt 39 gespannt werden kann. Die beiden Justiereinheiten 20, 22 und die zugeordnete Spanneinheit 50 der ersten Radialebene, sowie die beiden Justiereinheiten 24, 26 und die zugeordnete Spanneinheit 56 der zweiten Radialebene sind um jeweils 120° winkelmäßig gegeneinander versetzt angeordnet. Zusätzlich können die Seitenflächen des hiermit zu spannenden Spannabschnittes 39 entsprechende Abflachungen aufweisen.

Während die Stößel 46, 48 der Justiereinheiten 20, 22, 24, 26 in Radialrichtung in definierter Weise verstellbar sind, können die Stößel 52, 58 der beiden Spanneinheiten 50, 56 lediglich durch Betätigen eines Spannhebels 64 gemeinsam in Radialrichtung gelöst oder gespannt werden. Hierzu sind beide Stößel 52, 58 der Spanneinheiten 50, 56 über Tellerfedern 54, 60 an einem gemeinsamen Spanngehäuse 62 abgestützt. Dabei können die beiden Stößel 52, 58 durch eine Verdrehung eines am Spanngehäuse 62 angreifenden Spannhebels 64 entweder in die in Fig. 2 gezeichnete Spannstellung gebracht werden, in der die beiden Stößel 52, 58 durch die Kraft der Tellerfedern 54 bzw. 60 radial gegen den Spannabschnitt 39 der Spanneinrichtung 16 beaufschlagt sind. Oder aber die beiden Stößel 52, 58 werden aus der Spannstellung radial nach außen in eine Lösestellung bewegt.

In Fig. 2 sind ferner noch durch gestrichelte Linien 23, bzw. 27 zwei optionale Schrittmotoren angedeutet, durch die die Justiereinheiten 20 und 24 bzw. in entsprechender Weise die Justiereinheiten 22, bzw. 26 automatisch verstellt werden könnten, sofern eine automatische Justierung des Rundlaufs erwünscht ist.

Der Aufbau der Justiereinheiten ist nachfolgend anhand von Fig. 3 näher erläutert.

Die Justiereinheit 20 weist gemäß Fig. 3 ein erstes, topfförmiges Gehäuseteil 66 auf, innerhalb dessen eine Stelleinrichtung 70 zur Verstellung des Stößels 46 vorgesehen ist, wobei die Stelleinrichtung 70 durch ein zweites Gehäuseteil 68 von außen umschlossen ist.

Die Justiereinheiten 20, 22, 24, 26 sind jeweils als Ganzes in entsprechenden Radialbohrungen des Gehäuses 44 der Spann- und Justiereinrichtung in geeigneter Weise durch Verschraubungen fixiert.

Die Stelleinrichtung 70 einer jeweiligen Justiereinheit 20 weist einen Stellbolzen 71 auf, der von außen her über eine Stellscheibe 72 verdrehbar ist. Die Stellscheibe 72 weist vorzugsweise Markierungen auf, die mit geeigneten Markierungen am Gehäuseteil 68 zusammenwirken, um eine definierte Verdrehung des Stellbolzens 71 durchführen zu können. Die Stellscheibe 72 ist mit einem Schlitz oder dergleichen versehen, um mittels eines Werkzeuges eine Justierung vornehmen zu können.

Der Stellbolzen 71 weist einen ersten Gewindeabschnitt 74 auf, der in einem zugeordneten Innengewindeabschnitt eines verdrehgesichert aufgenommenen flanschförmigen Aufnahmekörpers 78 verstellbar ist. Am der Stellscheibe 72 gegenüberliegenden Ende des Stellbolzens 71 ist ferner ein zweiter Gewindeabschnitt 76 vorgesehen, der eine geringere Steigung als der erste Gewindeabschnitt 74 aufweist. Auf diesem zweiten Gewindeabschnitt 76 ist ein Stellkonus 80 mit einem entsprechenden Innengewinde geführt, der an dem Aufnahmekörper 78 mittels seitlicher Schrauben 94, die in eine Axialführung 92 eingreifen, verdrehgesichert geführt ist. Somit führt eine Verdrehung des Stellbolzens 71 zu einer Bewegung des Stellkonus 80 in Radialrichtung der Spann- und Justiereinrichtung bzw. in Axialrichtung der Justiereinheit 20.

Der Stellkonus 80 weist eine Außenkonusfläche 82 auf, die auf eine Mehrzahl von Kugeln 86 wirkt. Diese Kugeln 86 sind zwischen der Außenkonusfläche 82, einer Innenkonusfläche 84 am Ende des Aufnahmekörpers 78 und einem Flansch 96 gehalten, an dessen der Stellscheibe 72 gegenüberliegenden Ende der Stößel 46 einstückig angeformt ist. Der Stößel 46 steht durch eine entsprechende Öffnung im Gehäuseteil 66 in die Bohrung 45 der Spann- und Justiereinrichtung 14 hervor. Die Steigungen der beiden Gewindeabschnitte 74, 76 des Stellbolzens 71 unterscheiden sich um 10 %. Demzufolge ergibt sich eine Untersetzung von 1:10, d.h., wenn der Stellbolzen z.B. um einen Betrag von 100 µm in Radialrichtung der Spann- und Justiereinrichtung 14 bewegt wird, so bewegt sich der Stellkonus nur um einen Betrag von 10 µm. Da die Kugeln 86 zwischen der Außenkonusfläche 82 des Stellkonus 80 und der Innenkonusfläche 84 des Aufnahmekörpers 78 gehalten sind, bewegen sich die Kugeln 86 bei einer



Verschiebung des Stellkonus 80 zusätzlich seitlich entlang der Innenkonusfläche 84 des Aufnahmekörpers 78. Hierdurch wird eine weitere Untersetzung um einen entsprechenden Betrag erzielt, der von den betreffenden Winkelverhältnissen abhängig ist.

Insgesamt ergibt sich auf diese Weise eine starke Untersetzung, so dass eine feinfühligere Justierung der Position des Stößels 46 vorgenommen werden kann.

Der Flansch 96 ist durch insgesamt vier am ersten Gehäuseteil 66 abgestützte Druckfedern 88, die in geeigneten Bohrungen des Flansches 96 aufgenommen sind, in Richtung auf die Kugeln 86 vorgespannt, so dass der Flansch immer an der Oberfläche der Kugeln 86 anliegt. In einer zentralen Vertiefung des Flansches 96 ist ferner eine zweite Druckfeder 90 aufgenommen, die auf die Stirnfläche des Stellkonus 80 wirkt, um diesen so nach außen in Richtung der Stellscheibe 72 vorzuspannen. Diese Feder 90 dient lediglich einer Unterstützung der Rückführung des Stellkonus 80 bei einer Bewegung des Stellbolzens 71 nach außen.

Im Folgenden sei die Wirkungsweise der erfindungsgemäßen Vorrichtung 10 nochmals kurz erläutert.

Zunächst wird ein auszurichtendes Teil 12 in einer Bohrung 40 der Spanneinrichtung 16 eingespannt, was z.B. mechanisch oder durch eine Schrumpfpassung innerhalb eines Schrumpffutters erfolgen kann.

Die Justiereinheiten 20, 22, 24, 26 werden dann vorzugsweise zunächst in ihre Nullstellung zurückgesetzt und die Spannein-

heiten 50, 56 durch Bewegen des Spannhebels 64 in ihre Lösestellung gebracht. In dieser Stellung kann die Spanneinrichtung 16 mit ihrem Spannabschnitt 39 in die Bohrung 45 der Spann- und Justiereinrichtung 14 eingeführt werden. Anschließend werden die Spanneinheiten 50, 56 mittels des Spannhebels 64 in ihre Spannstellung gebracht, so dass die Spanneinrichtung 16 mit ihrem Spannabschnitt 39 fest in der Spann- und Justiereinrichtung 14 eingespannt wird. Anschließend wird der Drehantrieb 18 eingeschaltet und über die beiden Messeinrichtungen 28, 30 die Abweichungen vom Rundlauf ermittelt. Von der Recheneinrichtung 32 werden nun auf Grund der gemessenen Abweichungen vom Rundlauf unter Berücksichtigung der bekannten Daten der Stelleinrichtungen die Stellgrößen für alle vier Justiereinheiten 20, 22, bzw. 24, 26 ermittelt. Es wird also für jede Justiereinheit errechnet, ob diese im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn verdreht werden muss, und um welchen Winkelbetrag. Durch eine entsprechende Justierung an den Stellscheiben der Justiereinheiten 20 bis 26 kann sodann eine Justierung vorgenommen werden, durch die das Teil 12 in einen korrekten Rundlauf ohne Taumelschlag und ohne Parallelschlag gebracht wird.

Hier sind Rundlaufgenauigkeiten von weniger als 5  $\mu\text{m}$ , etwa in der Größenordnung von 3  $\mu\text{m}$  oder weniger, erreichbar.

Falls gewünscht, kann durch die Verwendung von automatischen Stelleinrichtungen etwa in der Form von Schrittmotoren, wie in Fig. 2 angedeutet, sogar eine automatische Justierung vorgenommen werden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum zentrierten Spannen von rotierend antreibbaren Teilen (12), mit einer Spann- und Justiereinrichtung (14), die mindestens drei Einheiten (20, 22, 24, 26, 50, 56) zum Spannen und Justieren des Teils (12) aufweist, von denen mindestens zwei (20, 22, 24, 26) Stelleinrichtungen (70) zur definierten Verstellung in Radialrichtung um eine Stellgröße aufweisen, mit einer Messeinrichtung (28, 30) zur Erfassung von Abweichungen des Teils (12) vom Rundlauf, und mit einer Recheneinrichtung (32) zur Berechnung der für die Stelleinrichtungen (70) notwendigen Stellgrößen, um einen Rundlauf des gespannten Teils (12) zu erreichen.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der die Spann- und Justiereinrichtung einen ersten Satz von drei Einheiten (20, 22, 50) zum Spannen und Justieren aufweist, sowie einen zweiten Satz von Einheiten (24, 26, 56) zum Spannen und Justieren aufweist, der gegenüber dem ersten Satz von Einheiten (20, 22, 50) in Axialrichtung versetzt angeordnet ist.
3. Vorrichtung nach Anspruch 2, bei der jeder Satz von Einheiten (20, 22, 50, 24, 26, 56) jeweils zwei mit Stelleinrichtungen (70) versehene Justiereinheiten (20, 22, 24, 26) aufweist, sowie eine Spanneinheit (50, 56) aufweist, wobei die Einheiten in gleichmäßigen Winkelabständen zueinander versetzt angeordnet sind.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Justiereinheiten (20, 24, 26, 28) radial verstellbare Stößel (46, 48) aufweisen und die Spanneinheiten (50, 56) radial spannbare Stößel (50, 56) aufweisen.
5. Vorrichtung nach Anspruch 4, bei der die Justiereinheiten mittels Stellschrauben (71) oder eines Stellantriebs radial verstellbare Stößel (46, 48) aufweisen.
6. Vorrichtung nach Anspruch 3, 4 oder 5, bei der jede Stelleinrichtung (70) eine Untersetzung aufweist.
7. Vorrichtung nach Anspruch 6, bei der jede Stelleinrichtung (70) ein Differentialgewinde mit zwei Gewinden (74, 76) mit unterschiedlicher Steigung aufweist, deren Wegdifferenz in einen Stellweg zur radialen Verstellung umgesetzt wird.
8. Vorrichtung nach Anspruch 7, bei der das zweite, vom ersten Gewinde (74) angetriebene Gewinde (76) über einen Stellkonus (80) mit einer Konusaußenfläche (82) auf eine Mehrzahl von Kugeln (86) wirkt, die ferner an einer feststehenden Konusinnenfläche (84) geführt sind, wobei die Kugeln (86) auf den Stößel (46, 48) wirken, um durch eine seitliche Ausweichbewegung entlang der beiden Konusflächen (82, 84) eine weitere Untersetzung einer Verstellbewegung der Stelleinrichtung (70) zu bewirken.
9. Vorrichtung nach Anspruch 8, bei der die Kugeln (86) auf einen Flansch (96) wirken, an dem der Stößel (46, 48) ausgebildet ist.


10. Vorrichtung nach Anspruch 9, bei der der Flansch (96) durch mindestens ein erstes Federelement (88) in Radialrichtung nach außen gegen die Kugeln (86) vorgespannt ist, und wobei ein zweites Federelement (90) vorgesehen ist, um den Stellkonus (80) gegenüber dem Flansch (96) in Radialrichtung nach außen vorzuspannen.
11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 10, bei der die Spanneinheiten (50, 56) radial spannbare Stößel (50, 58) aufweisen, die in einer gespannten Stellung durch Spannfedern (54, 60) in Radialrichtung nach innen beaufschlagt sind.
12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der eine Spanneinrichtung (16) zum Spannen des Teils (12) vorgesehen ist, die mit einem Spannabschnitt (39) in der Spann- und Justiereinrichtung (14) aufgenommen ist.
13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend zwei axial zueinander versetzte Messaufnehmer (28, 30) zur Abtastung des Teils (12), die mit der Recheneinrichtung (32) zur Berechnung der Stellgrößen für einen Rundlauf des Teils (12) ohne Taumelschlag und ohne Parallelschlag gekoppelt sind.
14. Vorrichtung nach Anspruch 13, bei der die Recheneinrichtung (32) mit einer Anzeige (34) zur optischen und/oder akustischen Anzeige der Stellgrößen gekoppelt ist.
15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei der die Recheneinrichtung (32) mit automatischen Stellmit-

teln (23, 27) zur automatischen Einstellung der Justiereinheiten (22, 26) auf Rundlauf des gespannten Teils (12) gekoppelt ist.

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, bei der die automatischen Stellmittel (23, 27) jeweils einen Schrittmotor für jede Justiereinheit (20, 22, 24, 26) aufweisen.
17. Verfahren zum zentrierten Spannen von rotierend antreibbaren Teilen (12), bei dem das Teil (12) in einer Spann- und Justiereinrichtung (14) mittels mindestens zweier Justiereinheiten (20, 22, 24, 26) zum Spannen und Justieren, sowie mindestens einer Spanneinheit (50, 56) eingespannt wird, dann rotierend angetrieben wird, die Abweichungen vom Rundlauf gemessen und in Stellgrößen umgerechnet werden, um die die Justiereinheiten (20, 22, 24, 26) verstellt werden müssen, um einen Rundlauf des Teils (12) zu erreichen.
18. Verfahren nach Anspruch 17, bei dem das Teil in einer Spann- und Justiereinrichtung (14) mit zwei Sätzen von jeweils zwei Justiereinheiten (20, 22, 24, 26) und einer Spanneinheit (50, 56) eingespannt wird, die axial gegeneinander versetzt angeordnet sind, und bei dem die Abweichungen vom Rundlauf mittels zweier axial gegeneinander versetzter Messaufnehmer (28, 30) gemessen werden, und aus den ermittelten Messdaten Stellgrößen errechnet werden, um die die vier Justiereinheiten (20, 22, 24, 26) zur Erreichung eines Rundlaufs ohne Taumelschlag und ohne Parallelschlag verstellt werden.

19. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, bei dem die errechneten Stellgrößen Stellantrieben (23, 27) zugeführt werden, mittels derer die Justiereinheiten (20, 22, 24, 26) zur Erreichung eines Rundlaufs automatisch verstellt werden.

1 / 3

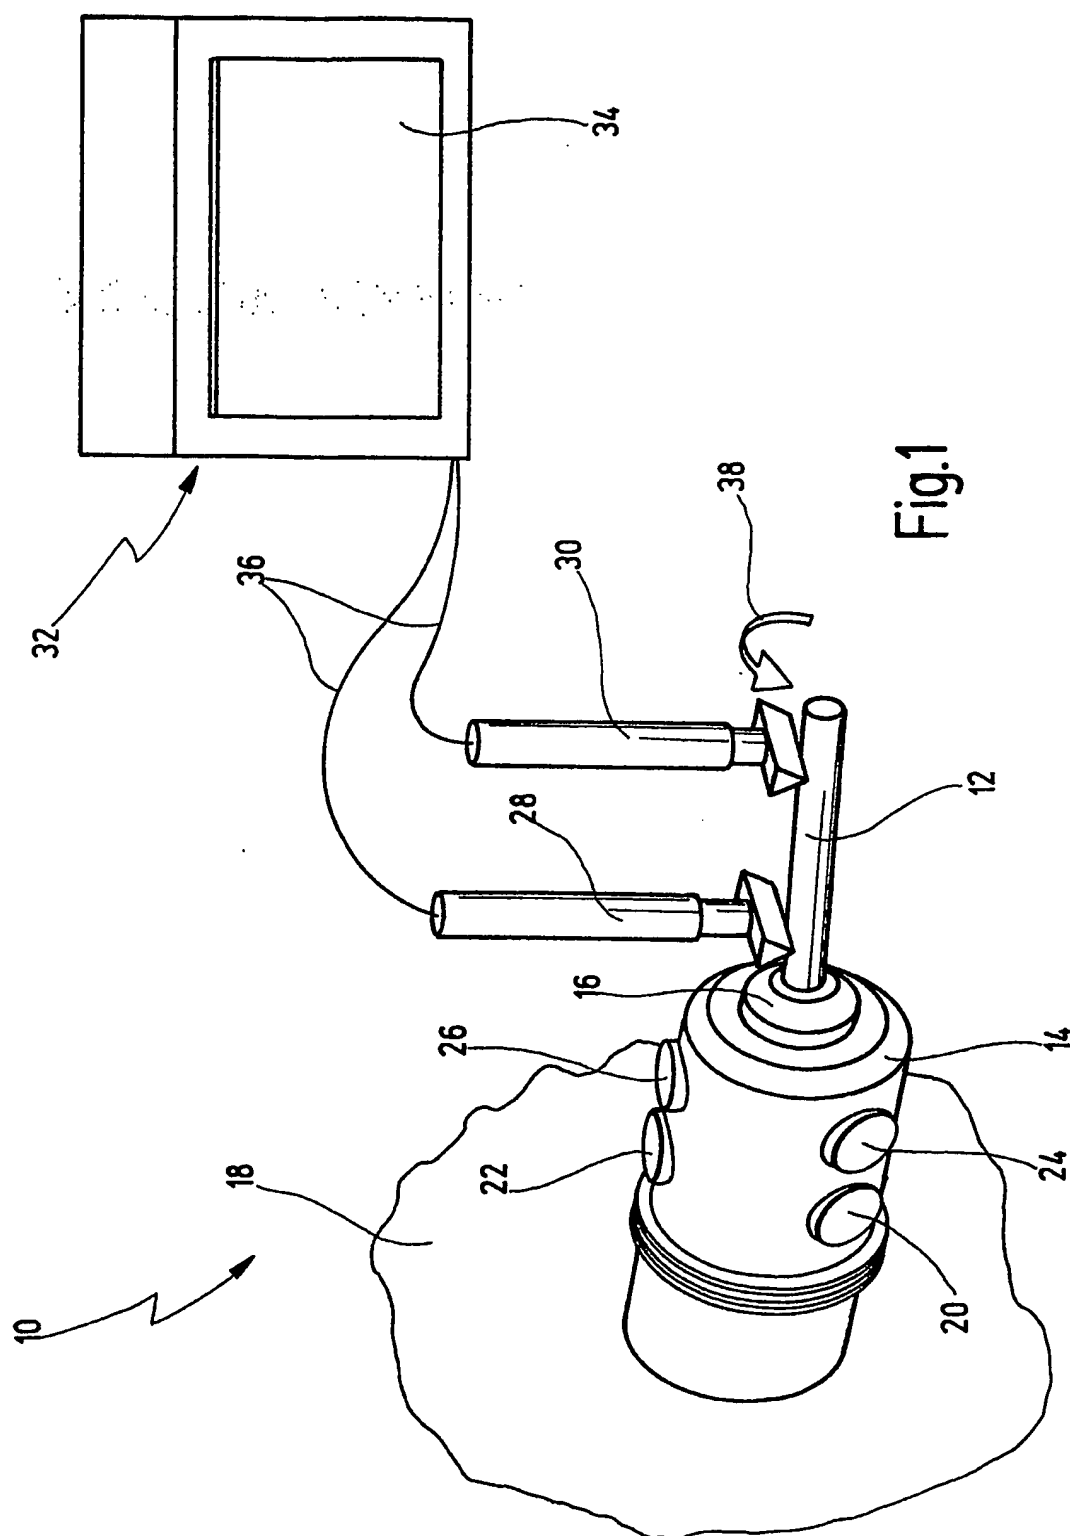



2 / 3


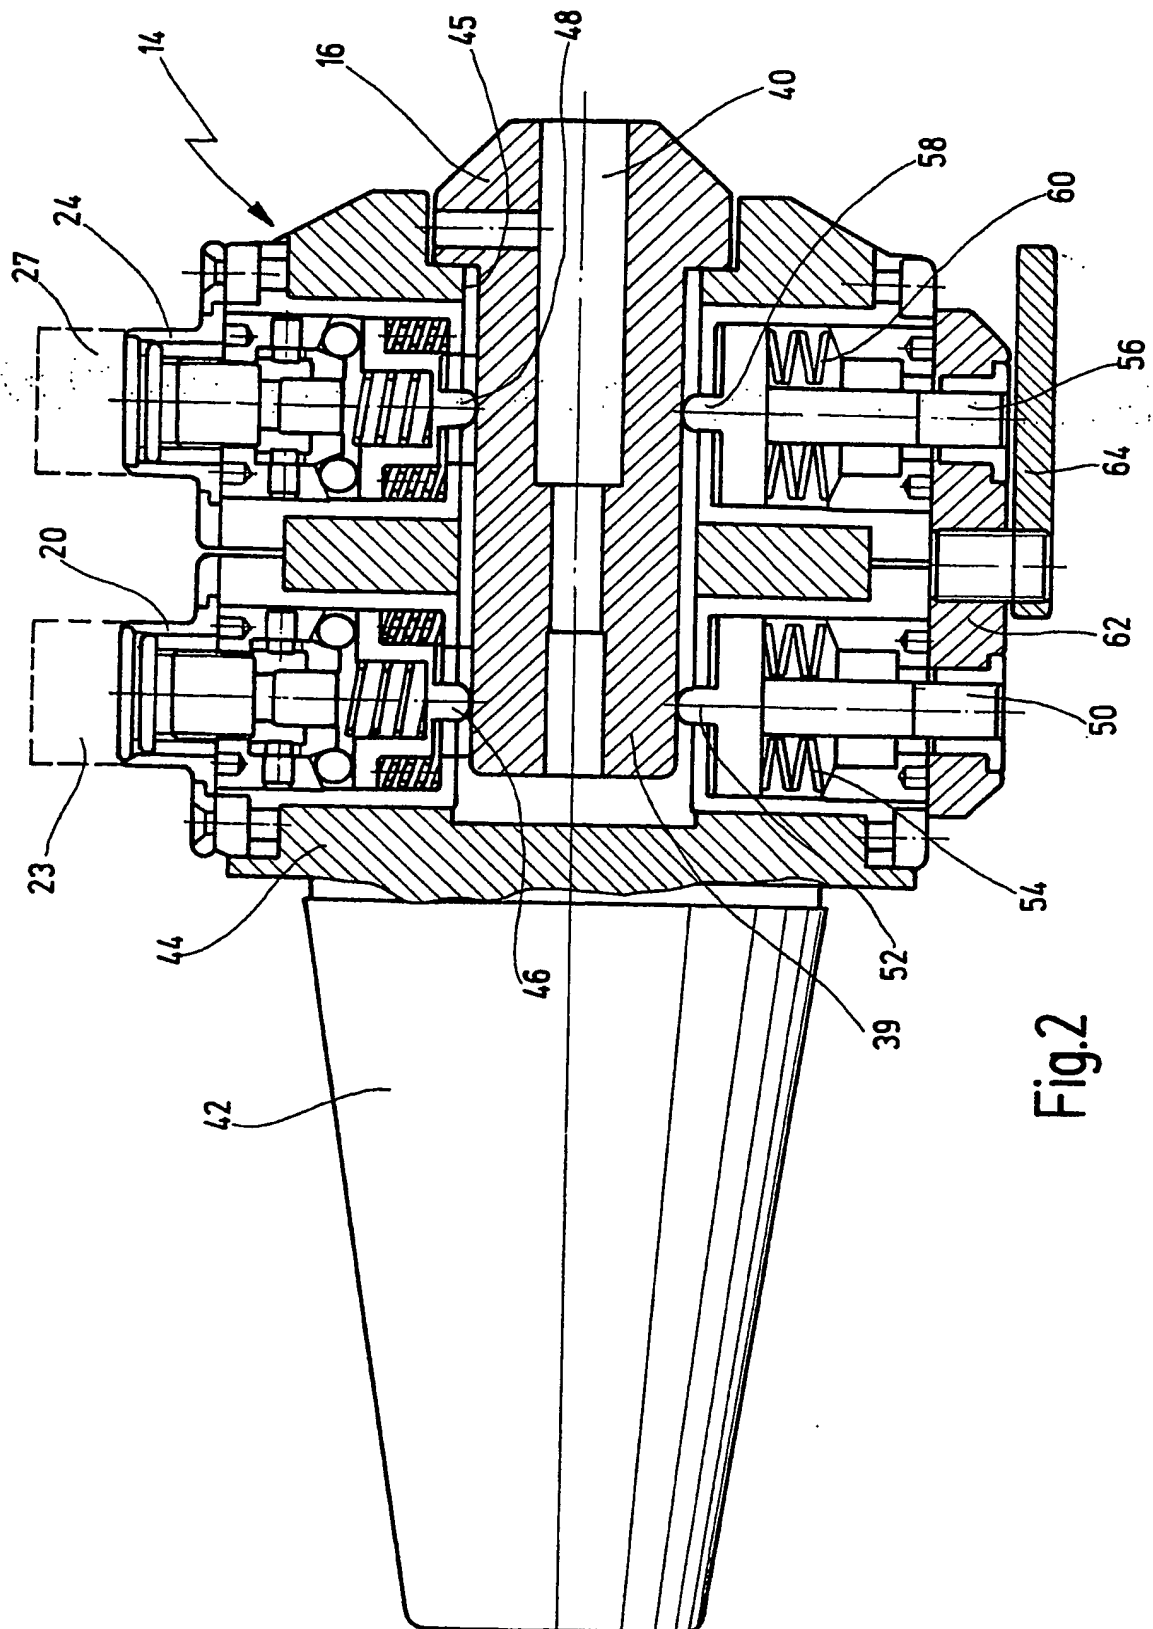


Fig.2

3 / 3

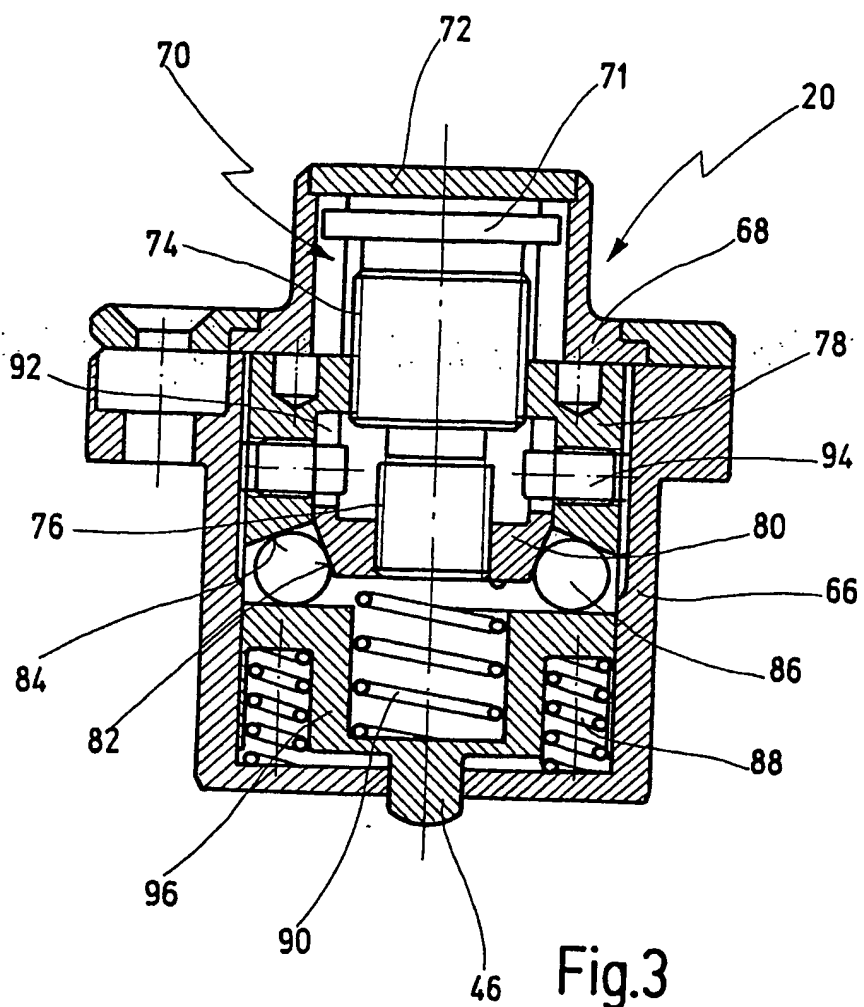

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/13617

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 B23Q17/22 B23Q3/18 B24B41/06 B23B31/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B23Q B24B B23B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 3 544 117 A (BINGHAM SPENCER LEWIS) 1 December 1970 (1970-12-01)	1, 4, 5, 12, 17
Y	the whole document	2
Y	WO 00/13069 A (ANCA PTY LTD ;KAGANOV ANATOLY (AU); MCCLUSKEY PATRICK JOHN (AU)) 9 March 2000 (2000-03-09)	2
A	the whole document	1, 17
A	US 5 427 484 A (GALLI RONALD A) 27 June 1995 (1995-06-27) figures 1, 4	1, 17

☐

Further documents are listed in the continuation of box C.

☒

Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents:

\*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

\*E\* earlier document but published on or after the international filing date

\*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

\*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

\*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

\*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

\*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

\*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

\*G\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

8 April 2004

Date of mailing of the international search report

20/04/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Lasa, A

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/13617

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 3544117	A	01-12-1970	NONE	
WO 0013069	A	09-03-2000	AU 5610999 A WO 0013069 A1 DE 19983510 T0 US 6598884 B1	21-03-2000 09-03-2000 09-08-2001 29-07-2003
US 5427484	A	27-06-1995	NONE	

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/13617

**A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES**  
IPK 7 B23Q17/22 B23Q3/18 B24B41/06 B23B31/04

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
IPK 7 B23Q B24B B23B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 3 544 117 A (BINGHAM SPENCER LEWIS) 1. Dezember 1970 (1970-12-01)	1,4,5, 12,17
Y	das ganze Dokument	2
Y	WO 00/13069 A (ANCA PTY LTD ;KAGANOV ANATOLY (AU); MCCLUSKEY PATRICK JOHN (AU)) 9. März 2000 (2000-03-09)	2
A	das ganze Dokument	1,17
A	US 5 427 484 A (GALLI RONALD A) 27. Juni 1995 (1995-06-27) Abbildungen 1,4	1,17



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

8. April 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

20/04/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Lasa, A

**INTERNATIONAL RECHERCHENBERICHT**

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/13617

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 3544117	A	01-12-1970	KEINE	
WO 0013069	A	09-03-2000	AU 5610999 A	21-03-2000
			WO 0013069 A1	09-03-2000
			DE 19983510 T0	09-08-2001
			US 6598884 B1	29-07-2003
US 5427484	A	27-06-1995	KEINE	

# DEVICE AND METHOD FOR CENTRALLY TIGHTENING ROTATINGLY DRIVABLE PARTS

Publication number: WO2004052592

Publication date: 2004-06-24

Inventor: MARQUART UWE (DE)

Applicant: MARQUART INGEBORG (DE); MARQUART UWE (DE)

Classification:

- international: **B23B31/36; B23Q3/18; B23Q17/22; B24B3/02; B24B3/24; B24B19/04; B24B41/06; B23B31/02; B23Q3/18; B23Q17/22; B24B3/00; B24B19/02; B24B41/06; (IPC1-7): B23Q17/22; B23B31/02; B23Q3/18; B24B41/06**

- european: **B23B31/36; B23Q3/18B; B23Q3/18C; B23Q17/22B; B24B3/02; B24B3/24; B24B19/04; B24B41/06F**

Application number: WO2003EP13617 20031203

Priority number(s): DE20021059257 20021211

Also published as:

EP1575739 (A1)  
EP1575739 (A0)  
DE10259257 (A1)


Cited documents:

US3544117  
WO0013069  
US5427484

[Report a data error here](#)

## Abstract of WO2004052592

The invention relates to a device and a method for centrally tightening rotatably drivable parts (12). Said device comprises a tightening and adjusting device (14) which comprises at least three units (20, 22, 24, 26) for tightening and adjusting the part (12), whereby at least two of said units (22, 22, 24, 26) comprise a control device for defined adjustment in a radial direction according to a control value. A measuring device (28, 30) is provided in order to detect deviations of the part (12) from concentricity and a calculation device (32) is provided in order to calculate the control values for the control devices, the control values being necessary in order to obtain concentricity of the tightened part (12).

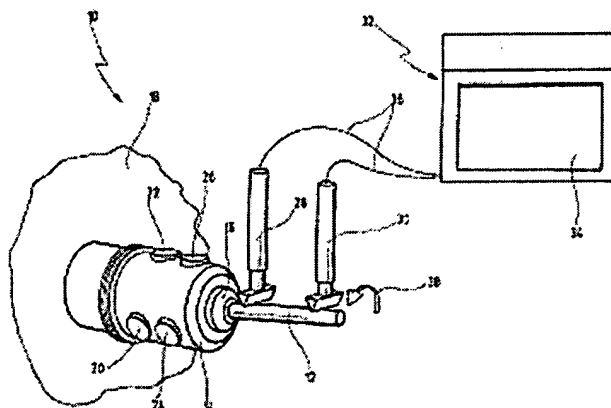

Data supplied from the [esp@cenet](mailto:esp@cenet) database - Worldwide